

Canon

Canon PowerShot SX70 HS 1/2.3" Fotocamera Bridge 20,3 MP CMOS 5184 x 3888 Pixel Nero

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: PowerShot

Codice prodotto: 3071C002



Nome del prodotto : SX70 HS


- Zoom ottico 65x
- 20.3 megapixel
- DIGIC 8
- Filmati 4K
- Scatto continuo a 10 fps
- LCD orientabile da 7,5 cm

20.3 MP, CMOS, 5184 x 3888, 3" Vari-Angle LCD (TFT), DIGIC 8, 3.8 - 247 mm, f/3.4 - f/6.5 max, ISO 100 - 3200, Wi-Fi, Bluetooth, microUSB2.0, HDMI, 127 x 90.9 x 116.6 mm, 610 g


Canon PowerShot SX70 HS. Tipologia fotocamera: Fotocamera Bridge, Megapixel: 20,3 MP, Dimensione del sensore di immagine: 1/2.3", Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 5184 x 3888 Pixel. Sensibilità ISO (max): 3200. Zoom ottico: 65x, Zoom digitale: 4x. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Dimensioni diagonale schermo: 7,62 cm (3"). PictBridge. Peso: 610 g. Colore del prodotto: Nero

Qualità fotografica		Display	
Dimensione del sensore di immagine *	1/2.3"	Dimensioni diagonale schermo *	7,62 cm (3")
Tipologia fotocamera *	Fotocamera Bridge	Dimensioni diagonale schermo (cm)	7,5 cm
Megapixel *	20,3 MP	Risoluzione del display (numerico)	922000 Pixel
Tipo sensore *	CMOS	Schermo flip-out	✓
Risoluzione massima immagine *	5184 x 3888 Pixel	Display orientabile	✓
Risoluzioni immagine *	5184 x 3888, 5184 x 3456, 5184 x 2912, 3888 x 3888, 3648 x 2736, 3648 x 2432, 3648 x 2048, 2736 x 2736, 2432 x 1824, 2432 x 1616, 2432 x 1368, 1824 x 1824	Campo visivo	100%
Stabilizzatore immagine *	✓	Ricerca	
Posizione dello stabilizzatore di immagine	Lente	Tipo di mirino	Elettronico
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Dimensione schermo mirino	0.39"
Megapixel totali	21,1 MP	Mirino	2360000 Pixel
Formati immagini supportati *	EXIF, JPEG	Connettività	
Sistema di lente		PictBridge *	✓
Zoom ottico *	65x	Versione USB *	2.0
Zoom digitale *	4x	Connettore USB	Micro-USB B
Lunghezza focale	3.8 - 247 mm	HDMI *	✓
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	21 mm	Tipo di connettore HDMI	Micro
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	1365 mm	Jack DC-in	✓
Numero minimo di aperture	3,4	Collegamento in rete	
Apertura massima	6,5	Bluetooth *	✓
Struttura lente	15/11	Wi-Fi *	✓
Zoom Extra/Intelligente	130x	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Zoom combinato	260x	Near Field Communication (NFC) *	✗
Numero di elementi asferici	1	Macchina fotografica	
Focalizzare		Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno
Messa a fuoco *	TTL	Bilanciamento del bianco personalizzato	✓
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Modalità scene *	Auto, Panorama, Sport
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo, Messa a fuoco automatica Spot, Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore
		Ritardo autotimer *	2,10 s
		Controllo luminosità	✓
		Riproduzione della fotocamera	Film, Immagine singola
		Correzione della diottria	✓


Focalizzare		Macchina fotografica	
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Viso	Zoom di riproduzione	10x
Rilevamento volto	✓		Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ebraico, Hindi, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Supporto lingue	
Esposizione alla luce		Istogramma	✓
Sensibilità ISO (min) *	100	Stampa diretta	✓
Sensibilità ISO (max) *	3200	Sistema di file per fotocamera	Exif 2.3
Sensibilità ISO	100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2250, 2500, 3200	Multi-shot	✓
Modalità di esposizione *	Auto, Manuale	Supporto per treppiede supportato *	✓
Correzione esposizione *	± 3EV (1/3EV step)	Processore integrato	✓
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Parziale, Macchia	Elaboratore di immagine	DIGIC 8
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Otturatore		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/2000 s	Design	
Velocità massima otturatore *	15 s	Colore del prodotto *	Nero
Flash		Batteria	
Modalità flash *	Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Manuale, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Blocco esposizione flash	✓	Vita stimata della batteria (CIPA standard)	325 scatti
Portata effettiva del flash (ampiezza)	0,48 - 6,5 m	Tipo batteria	LP-E12
Portata effettiva del flash (tele)	1,8 - 4 m	Numero di batterie	1
Connettore per flash esterno	✓	Condizioni ambientali	
Velocità sincronizzazione flash	1/2000 s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Compensazione di esposizione del flash	✓	Intervallo di temperatura	10 - 90 °C
Correzione di esposizione del flash	±2EV (1/3 EV step)	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Video		Dimensioni e peso	
Registrazione video *	✓	Larghezza	127 mm
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Profondità	16,6 mm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Altezza	90,9 mm
Risoluzioni video	1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160	Peso	610 g
Durata di videoregistrazione	29,59 min	Dati su imballaggio	
	1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps	Quantità per pacco	1 pz
Risoluzione a velocità di acquisizione		Contenuto dell'imballo	
Formati video supportati	H.264, MP4, MPEG4	Polsini inclusi	✓
Audio		Adattatore AC/DC	✓
Microfono incorporato *	✓	Cavi inclusi	USB
Formati audio supportati	LC-AAC	Caricabatterie	✓
Memoria		Batterie incluse	✓
Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC	Copriobiettivo incluso	✓
Slot memoria	1	Software forniti	Image Transfer Utility, Camera Connect App
Display		Dati logistici	
Tipologia display *	TFT	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900
Touch screen *	✗	Altre caratteristiche	
		Tipologia alimentazione	Batteria

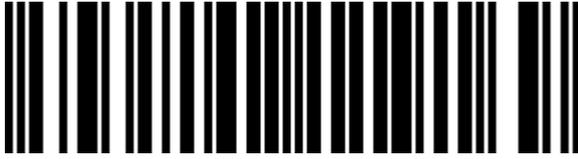

4549292119169

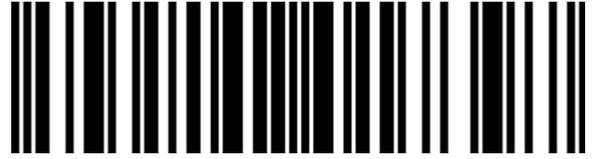

4549292017397

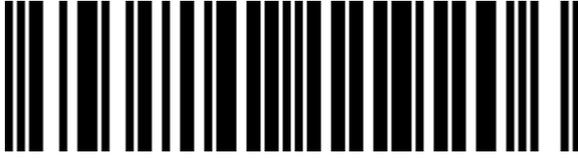

4549292119206

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.